



In|Floor. Tako glatko!



In|Floor HL53 Tuš-kanalica



HL053M



HL053P



*In/Floor*

Novi završni poklopac (šina) HL053S Standard  
Priatelj vašeg budžeta!

HL053S Standard

# In|Floor. Tako glatko!

*Jednostavno čišćenje, ekskluzivan dizajn,  
integriran pad za savršenu odvodnju*

- stavlja naglasak na dizajn i kvalitetu
- integrirani pad za savršenu odvodnju
- glatka i zaobljena površina osigurava brzo i jednostavno čišćenje
- sifon potpuno uklonjiv, jednostavan za čišćenje
- podesiva dužina
- jednostavna montaža, jednostavno brtvljenje
- odvodna šina: ugrađena u cijelosti iznad brtvenog nivoa u sloju pločica
- brtvena prirubnica: za tekuće hidroizolacije, može se fleksibilno koristiti (ugradnja uz zid ili u prostor tuša), čvrst spoj sa odljevom jednostavnim klikom
- pogodno za gradilišta
- prilagodljiva pozicija odvodnog priključka omogućuje lakše pozicioniranje
- tuš-kanalice u prostoru, odvojeno pakirana brtvena prirubnica jednostavno se preda keramičaru (ne smeta prilikom ugradnje estriha, ostaje čista i bez nabora do trenutka ugradnje u hidroizolaciju)

## Tehničke karakteristike

Ugradbena visina: 90 mm / 65 mm

Visina vodenog stupca: 50 mm / 30 mm

Protok: 0,8 l/s / 0,4 l/s

Prikladno za podne obloge:


HL053P(M): 10 – 32 mm (uklj. ljepilo)

HL053S: 12 – 32 mm (uklj. ljepilo)

Dužina:

HL053P(M): 800 – 1500 mm (skrativo)

HL053S: 900, 1000 i 1200 mm (skrativo)

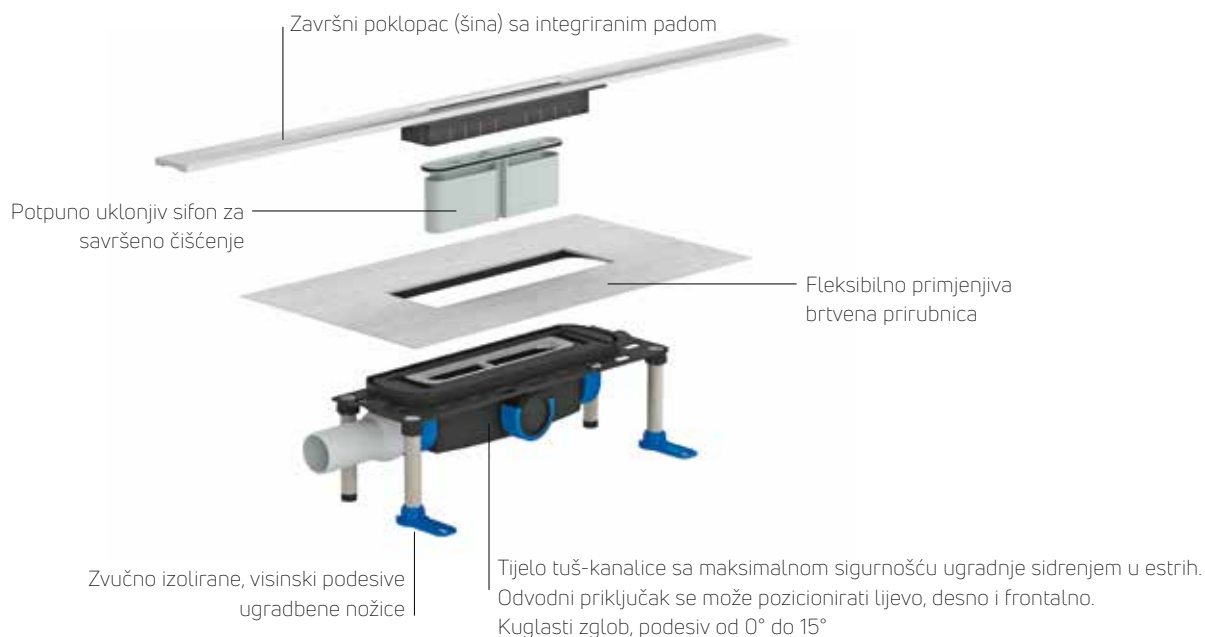

## Izbor završnog poklopca (šine)

HL053S Standard INOX, mat





HL053P INOX, polirani




HL053M INOX, mat



<b>Tijelo slivnika:</b>	Dostupno u "standard" verziji (HL53K) za novogradnju, ili kao "plitka" verzija (HL53KF) za rekonstrukcije. Tijelo slivnika se može ugraditi uz zid ili u površinu tuš-prostora, pravac odvodnog priključka je moguće postaviti lijevo, desno ili frontalno, fleksibilno upotrebljiva brtvena prirubnica za povezivanje sa hidroizolacijom, po visini podesivim nožicama i izmjenjivim sifonskim umetkom.				
<b>Art. Nr.</b>	<b>Ugradbena visina</b>	<b>Protok</b>	<b>Visina vodenog stupca u sifonu</b>	<b>Priključak</b>	<b>Proizvod</b>
HL53K	90mm - 143mm	0,8l/s	50mm	DN50	
HL53KF	65mm - 143mm	0,4l/s	30mm	DN40	

<b>Poklopac (šina): „Standard“</b>	Odvodna šina od nehrđajućeg čelika (INOX) V2A sa integriranim poprečnim nagibom, dostupno u dužinama 900mm, 1000mm i 1200mm. Moguće je obostrano skraćivanje. Za podne obloge debljine od 12 - 32mm, uključujući ljepilo za pločice.		
<b>Art. Nr.</b>	<b>Površina</b>	<b>Dužina</b>	<b>Proizvod</b>
HL053S/90	Mat	900mm	
HL053S/100		1000mm	
HL053S/120		1200mm	

<b>Poklopac (šina): „Design“</b>	Odvodna šina od nehrđajućeg čelika (INOX) V2A sa integriranim poprečnim nagibom, dostupno u različitim dužinama, širina 55mm, debljina 6mm. Profil se može obostrano skraćivati za maksimalno 50mm. Za podne obloge debljine od 10 - 30mm, uključujući ljepilo za pločice.		
<b>Art. Nr.</b>	<b>Površina</b>	<b>Dužina</b>	<b>Proizvod</b>
HL053M/80	Mat	800mm	
HL053M/85		850mm	
HL053M/90		900mm	
HL053M/95		950mm	
HL053M/100		1000mm	
HL053M/110		1100mm	
HL053M/120		1200mm	
HL053M/130		1300mm	
HL053M/140		1400mm	
HL053M/150		1500mm	
HL053P/80		Polirano	
HL053P/85	850mm		
HL053P/90	900mm		
HL053P/95	950mm		
HL053P/100	1000mm		
HL053P/110	1100mm		
HL053P/120	1200mm		
HL053P/130	1300mm		
HL053P/140	1400mm		
HL053P/150	1500mm		



HL Hutterer & Lechner GmbH  
 Brauhausgasse 3-5  
 A-2325 Himberg, Austria  
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
 office@hutterer-lechner.com  
 www.hutterer-lechner.com