


Cjevni dozračnik HL-a služi za izjednačavanje
pritiska u odvodnoj instalaciji



NOVO U PROGRAMU:
HL905 UGRADBENI CJEVNI DOZRAČNIK

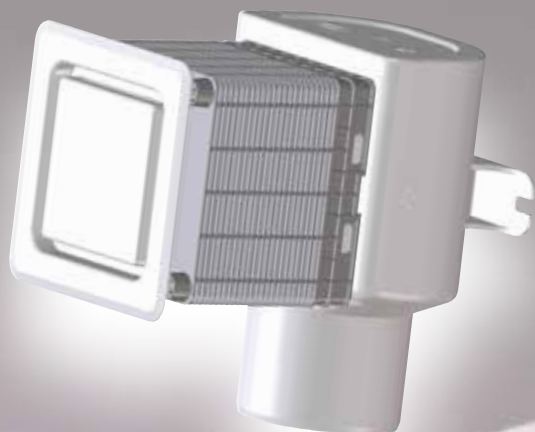

HL905 Ugradbeni cjevni dozračnik

sa izmjenjivim ventilom, građevinskom zaštitom i poklopcem

- Kompletno rješenje sa poklopcem
- Visokim zračnim protokom 12/lsec
- Prilaz u odvodnu cijev dostupan
- Jednostavna ugradnja



HL - brine za dobar odljev

SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

HL905 služi za izjednačavanje pritiska u odvodnoj instalaciji

HL - brine za dobar odljev

Europski standard EN 12380 regulira primjenu i ugradnju cjevnih dozračnika i time olakšava dozračivanje odvodnih instalacija u smislu uštede vremena i novca.

Cjevni dozračnici dopuštaju zraku ulaz u cjevnu instalaciju ukoliko nastane podtlak u njima. Kod izjednačavanja pritiska zatvaraju i nedozvoljavaju izlaz neugodnih mirisa iz odvodne instalacije. S time se garantira besprijekorna funkcija mokrih sifona.

Kvalitetna izrada ugradbenih cjevnih dozračnika od HL-a garantira sigurno funkcioniranje u neprestanom korištenju. Cjevni dozračnici su ispitani i zadovoljavaju najstrože kriterije postavljeni europskim standardom.

HL905 je ugradbeni cjevni dozračnik kompletno opremljen sa izmjenjivim ventil-umetkom, građevinskom zaštitom i poklopcem. Priklučne dimenzije su DN50 + DN75, a moguće i prelaznim komadom HL0317.4E spajanje na DN110. Primjenjiv je u suhoj i u mokroj gradnji i služi za ventilaciju odvodnih grana i sekundarnih odvodnih vertikala. Odvodne grane udaljene više od 4m od vertikale moraju shodno EN 12056-2 biti povratno ventilirani u vertikalu ili se mogu kroz manji napor ventilirati sa dozračnim ventilima. Ugradnja ventila sa građevinskom zaštitom u zid je sasvim jednostavna i može se po potrebi pričvrstiti preko predviđenih rupica za montažu.

Nakon završetka zidne obloge (npr. pločice) građevinska zaštite se skraćuje ravno sa zidom. Završetak se postiže postavljanjem poklopca koji se montira na građevinsku zaštitu.

Značajno unapređenje u odnosu na već postojeće proizvode na tržištu je izmjenjivi umetak ventila, koji se može izvaditi i po potrebi očistiti. Također prednost je da se otvor u kućištu može koristiti za čišćenje odvodne cjevi.



HL Poklopci



HL905.1



HL905.2



HL905.3



HL905.4



HL905.1V



HL905.2V

Predstavnici / distributeri

Krešimir Bogadi Ing. građ

M: +385 99 31 46 587

hl@blkma.hr

Vjekoslav Zlački

M: +385 98 35 26 66

mt@mt.hr